


芯棒打込み式



おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付け物の上から施工が可能であり、芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で、専用打込み棒が不要です。芯棒が規定の位置まで到達していることが目視にて確認可能で、施工管理も容易にできます。

※ご注意: 予め、付属の座金および六角ナットはアンカー埋込み長さ+取付け物の最大厚さを確保した本体の位置にセットして下さい。

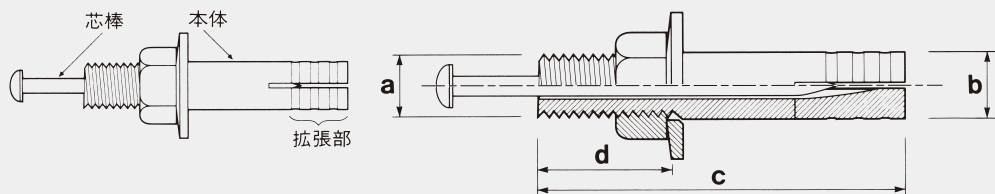

電気亜鉛めっき

■寸法及び強度

●母材コンクリート設計基準強度=18N/mm²

品番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	全長 (mm) c	ねじの長さ (mm) d	取付物の 最大厚さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部 穿孔深さ (mm)	アンカー 埋込み長さ (mm)	使用手 ハンマー (kg)	※1最大強度		※2長期許容強度		質量/1本 (g)	梱包単位(本)			
										引張(KN)	せん断(KN)	引張(KN)	せん断(KN)		小箱	大箱		
C6-45	M6	6.0	45	15	6	6.4	35	30	0.9	4.3	7.2	0.74	1.10	11	50	800		
C6-60			60	20	21									15				
C8-40	M8	8.0	40	20	3	8.5	30	25	0.9	8.6	11.2	0.85	1.98	19	50	800		
C8-50			50							23	22							
C8-60			60								26							
C8-70			70	25	23		1.32	28										
C8-80			80	30	33													
C8-90			90	43	37													
C8-100			100	53	40													
C10-50			M10	10.0	50		20	5		10.5	35	30		1.3		11.3	17.9	1.23
C10-60	60	25			42													
C10-70	70				15	11.4	18.8	2.06	46									
C10-80	80	25			54													
C10-90	90	35			60													
C10-100	100	30			45	66												
C10-120	120	65			77													
C12-60	M12	12.0			60	25	7	12.7	42		35	1.3	15.7		26.4	1.69	4.77	65
C12-70			70	52	45					16.7			24.9	2.64	73			
C12-80			80			17	81											
C12-90			90	30	27	90												
C12-100			100	37	98													
C12-120			120	57	115													
C12-150			150	35	87	140												
C16-80			M16	16.0	80	40	7		17.0	60	50		1.8	26.4	39.2	3.40		8.78
C16-100	100	70			60			35.4				55.9		4.71	186			
C16-120	120														37	217		
C16-150	150	67			260													
C16-190	190	107			316													
C20-130	M20	20.0	130	50	23	21.5	90	80	1.8	47.2	84.3	8.26	14.46	371	10	40		
C20-150			150											43			417	
C20-190			190											83			515	
C20-230※3			230											123			604	
C38-60	W3/8	9.5	60	25	5	10.0	45	40	1.3	12.3	15.2	1.86	2.68	40	50	400		
C48-70	W1/2	12.0	70	25	6	12.7	52	45	1.3	15.9	23.6	2.64	5.00	82	30	240		
C48-90			90	30	26									99		180		

※1 最大強度は、社内試験結果の平均値です。試験成績書の数値とかならずしも合致しないことがあります。

※2 長期許容強度は、各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会）の計算式により算定した値です。（設置条件により低減する場合があります）

※3 C20-230 は芯棒頭部はストレートになります。