


BSタイプ

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。



スリーブ打込み式


ねじ径	参考締付トルク
M6	5 N・m
M8	12 N・m
M10	24 N・m
M12	42 N・m
M16	100 N・m



特長

▶打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。

施工方法

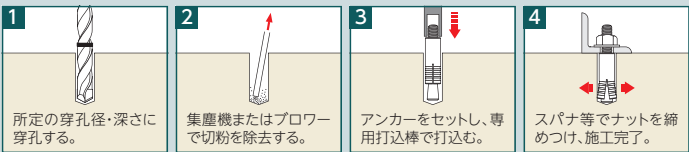

動画公開中

BSタイプ・Mねじ(ステンレス)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	スリーブ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
BS-650	M6	9.5	50	28	30	10	10	9.5	33	30	10.7	100	800
BS-865	M8	12.0	65	35	35	15	13	12.5	39	35	15.0	50	400
BS-1070	M10	14.0	70	35	40	10	17	14.5	45	40	20.2	50	300
BS-1080			80	45		20						50	300
BS-10100			100	65		40						50	200
BS-10120			120	85		60						50	200
BS-12100	M12	17.3	100	50	50	25	19	18.0	56	50	30.6	20	120
BS-12120			120	70		45						20	120
BS-12125			125	75	60	35			66	60	33.1	20	120
BS-12160			160	110		70						25	100
BS-12200			200	154		110						25	100
BS-16100	M16	21.7	100	50	50	20	24	22.5	58	50	36.5	15	60
BS-16120			120	70	60	30			68	60	46.2	15	60
BS-16125			125	75		35						15	60

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

⚠ 使用上の注意 (B/BS共通)

- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。

ルーティセット用打込棒(手打用)

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)
28B	M6	150
258B	M8	150
38B	M10	200



⚠ 対応するアンカー以外には使用しないでください。

ミリ・インチサイズ共用

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)
48B	M12	200
58B	M16	200
68B	M20	200
78B	M22	200

構造図

打込棒で手応え、又は音の変化があるまで打込む。

