

Bタイプ

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- 機械の設置
- 防音壁・冷暖房機器・看板の取付け
- エレベータ工事 等

穿孔径一覧


ねじ径	穿孔径
M6	9.5mm
M8	12.5mm
M10	14.5mm
M12	18.0mm
M16	22.5mm
W3/8	14.5mm
W1/2	18.0mm

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。



スリーブ打込み式

ねじ径	参考締付トルク
M6,W1/4	5 N・m
M8,W5/16	12 N・m
M10,W3/8	24 N・m
M12,W1/2	42 N・m
M16	100 N・m



▶ 打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。

1

所定の穿孔径・深さに穿孔する。

2

集塵機またはブロワーで切粉を除去する。

3

アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。

4

スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。



動画公開中

Bタイプ・Mねじ(スチール/クロメート処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	スリーブ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
B-650	M6	9.5	50	28	30	10	10	9.5	33	30	10.2	100	800
B-865	M8	12.0	65	35	35	15	13	12.5	39	35	18.8	50	400
B-1070	M10	13.8	70	35	40	10	17	14.5	45	40	20.4	50	300
B-1080			80	45		20						50	300
B-10100			100	65		40						50	200
B-10120			120	85		60						50	200
B-12100	M12	17.3	100	60	50	25	19	18.0	56	50	29.9	20	120
B-12120			120	80		45						20	120
B-12125			125	75	60	35			66	60	41.4	20	120
B-12160			160	110		70						25	100
B-12200			200	150		110						25	100
B-16100	M16	21.7	100	60	50	20	24	22.5	58	50	39.1	15	60
B-16120			120	70	60	30			68	60	49.5	15	60
B-16125			125	75		35						15	60
B-16160			160	110		70						15	60


Bタイプ・Wねじ(スチール/クロメート処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	スリーブ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
B-3070	W3/8	13.8	70	35	40	10	17	14.5	45	40	22.4	50	300
B-3080			80	45		20						50	300
B-40100	W1/2	17.3	100	60	50	25	19	18.0	56	50	36.4	20	120

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

構造図

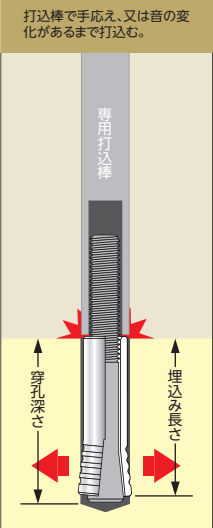

ルーティセット用打込棒(手打用)

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)
28B	M6	150
258B	M8	150
38B	M10, W3/8	200



⚠ 対応するアンカー以外には使用しないでください。

ミリ・インチサイズ共用

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)
48B	M12, W1/2	200
58B	M16	200
68B	M20	200
78B	M22	200