


BGL/BGSL/BGL-Dタイプ

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮。



- 特長**
- ▶穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能。
 - ▶ねじ径と穿孔径が同じなので、小径の穿孔で施工も容易。
 - ▶荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮。
 - ▶専用打込み棒で作業効率もアップ。

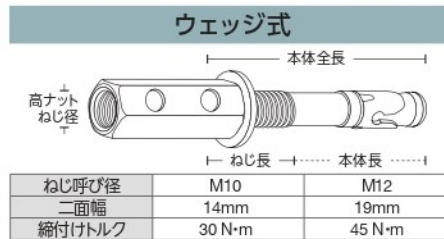

注意事項

締め付け前

アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。



施工確認

規定の穿孔径・穿孔深さで施工しないと、トルクが負荷でずり施工不良となります。再度、穿孔径を確認の上、別の場所に施工してください。



二面幅 ビッグワンBGL パッケージセット

品番	アンカー品番	下穴ドリル	打込棒
BB-05	BGL-3070M(150本)	UX10.0(1本)	—
BB-02	BGL-4080M(60本)	UX12.0(1本)	—
BB-03	BGL-3070M(150本)	UX10.0(1本)	NBG-30SD

⚠ 仕上がり材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。

BGLタイプ(スチール/ユニクロ処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	本体ねじ径(外径)	全長(mm)	ねじ長(mm)	高ナットねじ径	ナット二面幅(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
BGL-3070M	M10	70	26.5	W3/8	14	10.0	60以上	52以上	14.7	30	180
BGL-4080M	M12	80	29.0	W1/2	19	12.0	68以上	61以上	26.2	20	120

BGSLタイプ(ステンレス)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	本体ねじ径(外径)	全長(mm)	ねじ長(mm)	高ナットねじ径	ナット二面幅(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
BGSL-3070M	M10	70	26.5	W3/8	14	10.0	60以上	52以上	19.7	30	180
BGSL-4080M	M12	80	29.0	W1/2	19	12.0	68以上	61以上	22.7	20	120

BGL-D(スチール/溶融亜鉛メッキ)ウェッジ:ステンレス

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	本体ねじ径(外径)	全長(mm)	ねじ長(mm)	高ナットねじ径	ナット二面幅(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
BGL-3070D	M10	70	26.5	W3/8	14	10.0	60以上	52以上	19.2	30	180
BGL-4080D	M12	80	29.0	W1/2	19	12.0	68以上	61以上	25.6	20	120

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

ビッグワン 高ナット専用打込棒(機械打用 SDS) PAT.

品番	適合アンカー(品番)	全長(mm)
NBG-30SD	BGL-3070M	150
NBG-40SD	BGL-4080M	166



※他社のウェッジ式アンカー(高ナット)では、使用できないものもありますのでご注意ください。



- 使用上の注意**
- 高ナットを規定の位置にセットしてから打ち込んで下さい。
 - 打込み時は回転止めバーを電動機のハンドルに当て、固定した状態からご使用下さい。
 - 打込み後はトルクレンチで規定のトルク値に必ず締め付けて下さい。

適合材 ■最適/■適

コンクリート

石材

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M10	10.0mm
M12	12.0mm

構造図

トルクレンチで規定のトルク値まで締め付ける。

