


SCタイプ

ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。



芯棒打込み式

ねじ径	参考締めトルク
M6	5 N・m
M8	12 N・m
M10, W3/8	24 N・m
M12, W1/2	42 N・m
M16	100 N・m
M20	200 N・m




[表面処理] パシベート処理

特長

- ▶ ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
- ▶ ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穿孔、ガタツキのないアンカー施工が可能。
- ▶ SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。

施工方法

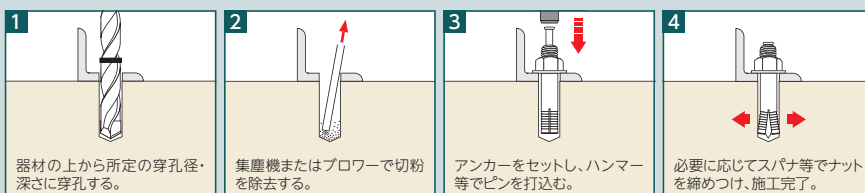

動画公開中

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- 建築工事
 - 電気工事
 - 衛生工事
 - 冷暖房工事
 - 看板取付工事
 - 椅子取付工事
 - 機械設置工事 等
- あらゆる器具の取付に適しています。

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M6	6.4mm
M8	8.5mm
M10	10.5mm
M12	12.7mm
M16	17.0mm
M20	21.5mm
W3/8	10.0mm
W1/2	12.7mm

SCタイプ・Mねじ(ステンレス)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
SC-645	M6	45	15	5	10	6.4	35以上	30以上	6.5	50	800
SC-660		60	20	20						50	800
SC-840	M8	40	15	5	12	8.5	30以上	25以上	9.8	50	800
SC-850		50	20	5			40以上	35以上	10.3	50	800
SC-860		60	20	15						50	400
SC-870		70	25	25						50	400
SC-890		90	25	45						50	400
SC-810		100	35	55						50	400
SC-1050	M10	50	20	5	14	10.5	35以上	30以上	10.1	50	400
SC-1060		60	25	5			45以上	40以上	12.8	50	400
SC-1070		70	25	15						50	300
SC-1080		80	25	25						50	300
SC-1090		90	30	35						50	300
SC-1010		100	30	45						50	300
SC-1012		120	30	65						50	200
SC-1015		150	40	95						50	200
SC-1260	M12	60	25	8	19	12.7	42以上	35以上	17.0	30	240
SC-1270		70	25	8			52以上	45以上	19.1	30	240
SC-1280		80	25	18						30	180
SC-1290		90	30	28						30	180
SC-1210		100	30	38						30	180
SC-1212		120	50	58						30	120
SC-1215		150	50	88						30	120
SC-1680	M16	80	30	8	24	17.0	60以上	50以上	31.5	15	90
SC-1610		100	40	18			70以上	60以上	36.3	15	90
SC-1612		120	40	38						15	90
SC-1615		150	40	68						15	60
SC-1619		190	50	108						15	60
SC-2013	M20	130	50	25	30	21.5	95以上	80以上	52.7	10	40
SC-2015		150	50	45						10	40
SC-2019		190	50	85						10	40

SCタイプ・Wねじ(ステンレス)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
SC-3060	W3/8	60	25	5	14	10.0	45以上	40以上	14.0	50	400
SC-4870	W1/2 (12.0)	70	25	8	21	12.7	52以上	45以上	18.0	30	240


※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。



ファスニングバック
シリーズ
P42

構造図

ピン(芯棒)をハンマー等で打込む。

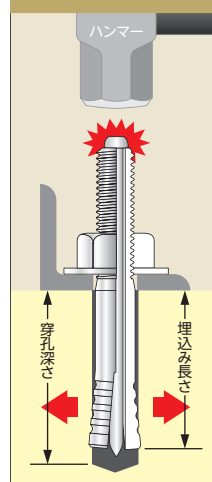

アンカー