

CAタイプ

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- 空調工事
- 看板取付工事
- 内外装工事
- 電設工事
- 配管工事 等

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M6	11.0mm
M8	12.5mm
M10	14.5mm
M12	18.0mm
M16	22.0mm
M20	26.0mm
M22	29.0mm

W1/4	11.0mm
W5/16	12.5mm
W3/8(12R)	12.5mm
W3/8	14.5mm
W1/2	18.0mm
W5/8	22.0mm




ファスニングパックシリーズ

一般的な工事に使われる汎用性が高いアンカー。



本体打込み式


ねじ径	参考締付トルク
M6, W1/4	4 N・m
M8, W5/16	10 N・m
M10, W3/8	20 N・m
M12, W1/2	35 N・m
M16, W5/8	85 N・m
M20	160 N・m
M22	230 N・m



特長

▶ 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、吊ボルトなどの施工が可能。

施工方法

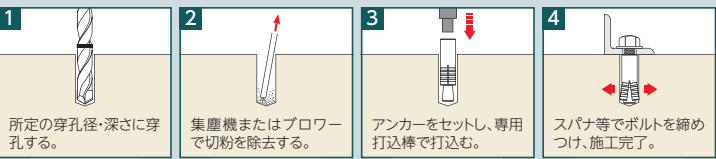

動画公開中

CAタイプ・Wねじ(スチール/クロメート処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
28CA	W1/4	10.5	30	10	11.0	33	30	15.4	200	1,200
258CA	W5/16	12.0	35	14	12.5	39	35	19.2	150	900
38CA-12R (30L)	W3/8	12.0	30	10	12.5	35	30	16.0	150	900
38CA-12R		12.0	35	10	12.5	40	35	17.5	100	600
38CA		14.0	40	14	14.5	45	40	24.3	100	600
48CA	W1/2	17.5	50	22	18.0	56	50	33.4	50	300
58CA	W5/8	21.5	60	24	22.0	68	60	49.5	25	150

CAタイプ・Mねじ(スチール/クロメート処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²


品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
6CA	M6	10.5	30	10	11.0	33	30	14.6	200	1,200
8CA	M8	12.0	35	14	12.5	39	35	19.6	150	900
10CA	M10	14.0	40	14	14.5	45	40	22.6	100	600
12CA	M12	17.5	50	22	18.0	56	50	32.9	50	300
16CA	M16	21.5	60	24	22.0	68	60	47.5	25	150
20CA	M20	25.5	80	30	26.0	90	80	59.2	15	90
22CA	M22	28.5	90	35	29.0	100	90	83.1	10	60

⚠ 使用上の注意 (CA/CAS共通)

- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。

構造図

打込棒で手応え、又は音の変化があるまで打込む。

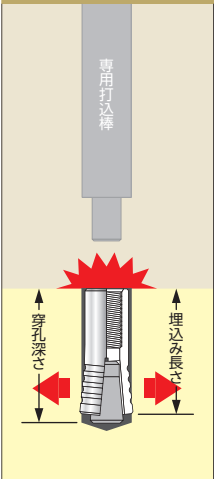

アンカーリセッター (インパクトドライバー/インパクトレンチ用)

品番	ねじ径	首下長 (mm)	全長 (mm)	スパナかけ (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)
ARS-38	W3/8	30	85	14	38CA/CAS	5
ARS-48	W1/2	41	85	17	48CA/CAS	5

※ 本体打込み式アンカー抜き取り工具

コーンキャッチャー (CAタイプ[鉄]用)

品番	全長 (mm)	磁石径 (mm)	伸長 (cm)
ARS-CC	75	8	48

孔内のコーンを磁石でキャッチ

