


CASタイプ

一般的な工事に使われる汎用性が高いアンカー。



本体打込み式


ねじ径	参考締付トルク
M6, W1/4	4 N・m
M8, W5/16	10 N・m
M10, W3/8	20 N・m
M12, W1/2	35 N・m
M16, W5/8	85 N・m



特長

▶ 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、吊ボルトなどの施工が可能。

施工方法

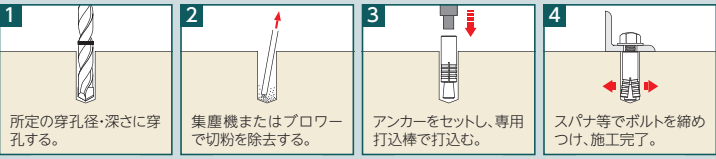

動画公開中

CASタイプ・Wねじ(ステンレス)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
28CAS	W1/4	10.5	30	10	11.0	33	30	12.8	200	1,200
258CAS	W5/16	12.0	35	14	12.5	39	35	17.4	150	900
38CAS	W3/8	14.0	40	14	14.5	45	40	20.8	100	600
48CAS	W1/2	17.5	50	22	18.0	56	50	31.5	50	300
58CAS	W5/8	21.5	60	24	22.0	68	60	48.1	25	150

CASタイプ・Mねじ(ステンレス)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
6CAS	M6	10.5	30	10	11.0	33	30	13.2	200	1,200
8CAS	M8	12.0	35	14	12.5	39	35	14.2	150	900
10CAS	M10	14.0	40	14	14.5	45	40	20.4	100	600
12CAS	M12	17.5	50	22	18.0	56	50	27.7	50	300
16CAS	M16	21.5	60	24	22.0	68	60	47.0	25	150

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

ルーティカット用打込棒(手打用)

ミリ・インチサイズ共用


品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)
28C	M6, W1/4	160
258C	M8, W5/16	160
38C12R	W3/8 (12R)	160
38C	M10, W3/8	170
48C	M12, W1/2	195
58C	M16, W5/8	180



⚠ 対応するアンカー以外には使用しないでください。

構造図

打込棒で手応え、又は音の変化があるまで打込む。

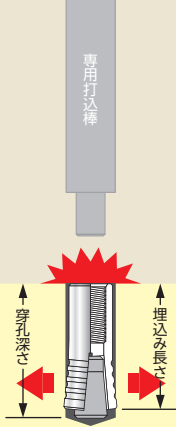

アンカー