ユニコンアンカー（ステンレス）

UCSタイプ

接地面積が広く、優れた引張荷重を誇るめねじアンカー。

内部コーン打込み式

ねじ径	参考締付トルク
W3/8 (3030B)	20 N・m (10 N・m)
W1/2	35 N・m

特長

- ▶カラー外径がめねじ径に対し細いため穿孔径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
- ▶内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

施工方法

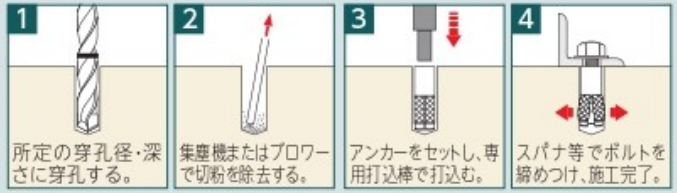

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- ●電設工事
- ●配管工事
- ●冷暖房ダクト工事

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
W3/8	12.5mm
W1/2	16.5mm

UCSタイプ・Wねじ（ステンレス）

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	ねじ長(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
UCS-3030B(リップ付)	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	13.1	100	1,000
UCS-3040			40	15		40	40	17.2	50	1,000
UCS-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	23.0	50	500

ユニコンアンカー用打込棒（手打用）

品番	適合アンカー（品番）	全長(mm)
PT-20	UC-2025	160
PT-25	UC-2530 / 830	160
PT-30	UC-3040	160
PT-30X1000		1,000
PT-30S	UC-3030B / 1030	160
PT-30SX1000		1,000
PT-40	UC-4050	160

⚠ 対応するアンカー以外には使用しないでください。

※UC/UCS/UC-Dタイプ共用です。

ユニコンアンカー用打込棒（機械打用 SDS）

品番	適合アンカー（品番）	全長(mm)
SD-30	UC-3040	160
SD-30X500		500
SD-30X1000		1,000
SD-30S	UC-3030B / 1030	160
SD-30SX500		500
SD-30SX1000		1,000
SD-40	UC-4050	160

⚠ 対応するアンカー以外には使用しないでください。

※UC/UCS/UC-Dタイプ共用です。