


六角軸CLホールカッター

Hexagonal-shank CL Hole Cutter

SLホールカッターの6.35六角軸
シャンクタイプ。

SL hole cutters with a hexagonal shank 6.35 across flats

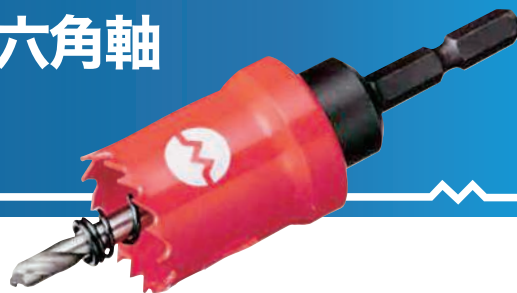


コバルトハイス+不等分割刃

無理のないシャープな穴あけができます。

6.35六角軸シャンク

充電インパクト、電気ドリルにも対応します。

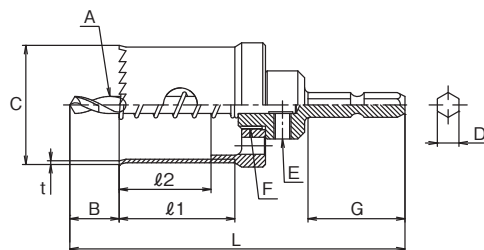ツバありで連続穴あけが効率良く
安全にできます。

■ サイズ一覧

型式	刃径 (C)(mm)	全長 (L)(mm)	刃長 (L1)(mm)	刃長 (L2)(mm)	刃厚 (t)(mm)	突出量 (B)(mm)	ドリル 型式	シャンクNo.	標準価格 税込(税抜)
◆ CL15	15	92	27	20	1.07※	20	CL560	CLSK1	3,465 (3,150)
◆ CL16	16								
◆ CL17	17								
◆ CL18	18								
◆ CL19	19								
◆ CL20	20					21			3,729 (3,390)
◆ CL21	21								
◆ CL22	22								
◆ CL23	23								
◆ CL24	24								
◆ CL25	25							CLSK2	4,268 (3,880)
◆ CL26	26								
◆ CL27	27								
◆ CL28	28								
◆ CL29	29								
◆ CL30	30								5,324 (4,840)
◆ CL31	31								
◆ CL32	32								
◆ CL33	33								
◆ CL34	34								
◆ CL35	35	99	34	27		14		CLSK3	5,863 (5,330)
◆ CL36	36								
◆ CL37	37								
◆ CL38	38								

※カッター仕様はSLホールカッターと同様です。

※あさりを含む切削幅は2.07

被削材									
鉄板	鋼管	ステンス	ステンス 管	鋳鉄	アルミ	真鍮	FRP	合成樹脂	
塩ビ管	プラ 排水マス	木材 合板	新建材	石膏 ボード	複合材	人造 大理石	磁気 タイル	ホーロー	

適合機種							
電 気 ドリル	充電ドリル ドライバー	充電インパクト ドライバー	ボール盤	磁 気 ボール盤	磁 気 ボール盤	旋 盤	マシニング
モード		※充電インパクトドライバーでご使用の場合は他の 機器での使用と比べ、寿命は短くなります。					

刃先材質	有効切削能力
コバルトハイス	3.2mm
	ステンレスは1mm 木材、樹脂は刃長まで
サイズ	再研磨
φ 15 ~ 38	×

アレンジセット		
型式	寸法 (A)	標準価格 税込(税抜)
CL-D	21,21,27,27,33	23,518 (21,380)
CL-C	22,27,28,33,35	25,652 (23,320)
CL-K	25,28,32,35,38	27,786 (25,260)

■ センタードリル

型式	寸法(A)	材質	標準価格 税込(税抜)
CL560	5×65	ハイス	880 (800)

■ シャンク

シャンク No.	チャック径 (D)	ホロセット (E)	ネジ径 (F)	掴み長さ (G)	標準価格 税込(税抜)
CLSK1	6.35	5×5	M11P=1.25	28.5	1,936 (1,760)
CLSK2			M12P=1.5		
CLSK3			M14P=1.5		

■ スプリング

型式	適用寸法	標準価格 税込(税抜)
CLSP	全サイズ	154 (140)

関連
商品

- ドリルチャック延長棒 P.51
- エクステンダー P.52

◆ 人気サイズ ■ 新サイズ ● 受注生産 ◎ 在庫限りで販売終了