



図面／規格
【異径高ナット】

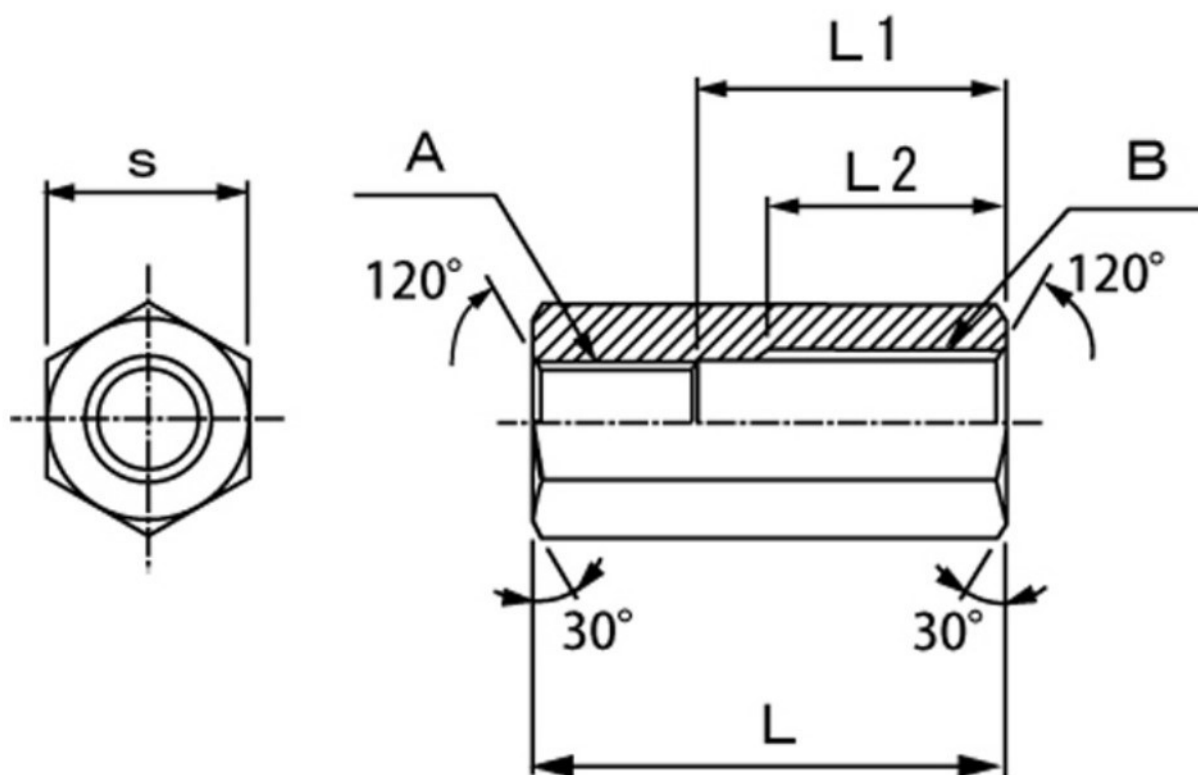

呼び径	A (ピッチ)	B (ピッチ)	S		L		L1		L2	
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差
M6-M8	M6 (P1.0)	M8 (P1.25)	13	0 -0.25	30	±0.15	21	0 -1	15	+1 0
M8-M10	M8 (P1.25)	M10 (P1.5)	14		25		15	+1 0	10	+2 0
M8-M10	M8 (P1.25)	M10 (P1.5)			30		20		15	+1 0
M10-M12	M10 (P1.5)	M12 (P1.75)	17		40		26		20	
M20-M22	M20 (P2.5)	M22 (P2.5)	32	0 -1	60	±0.2	37.5	+2 0	30	+2 0
M22-M24	M22 (P2.5)	M24 (P3.0)	36		60		39		30	

図面／規格
【異径高ナット（W-M・W-W）】

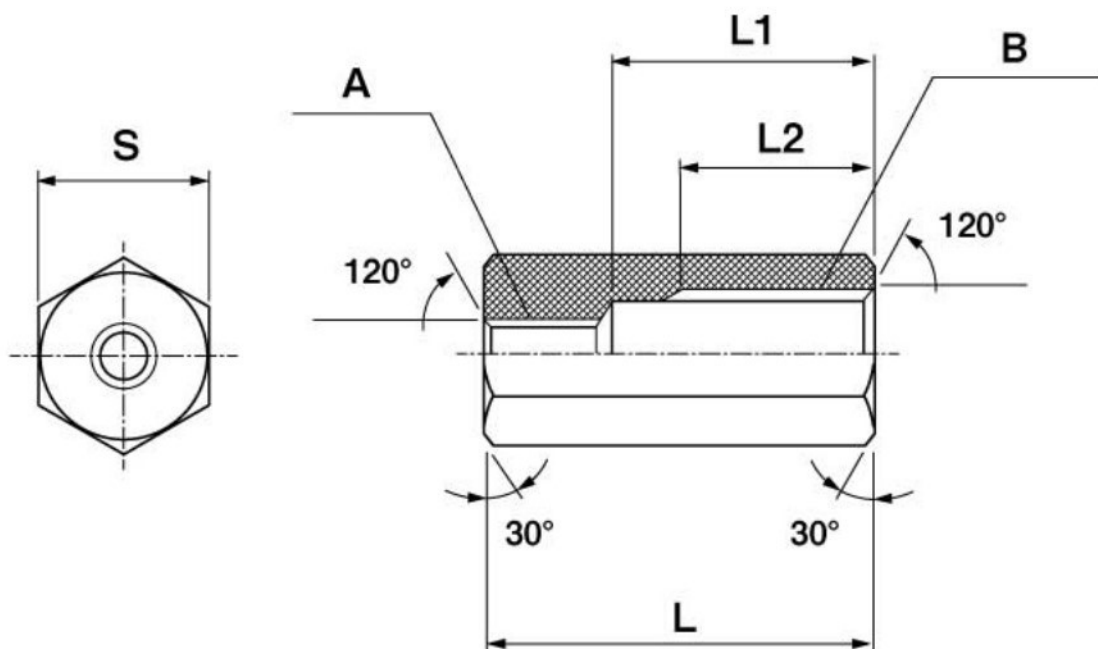

■鉄

呼び径	A	B	S		L		L1		L2	
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M6 - W3/8	M6	W3/8	14	0 -0.25	25	±0.15	17	+0.5 0	12.5	+1 0
M6 - W1/2	M6	W1/2	17		40		27	+1 0	20	
M8 - W3/8	M8	W3/8	14		25		16.5		12.5	
M10 - W3/8	M10	W3/8	17	0 -0.35	40		20	+1 0	18	
W1/4 - W3/8	W1/4	W3/8	14	0 -0.25	25		17	+0.5 0	12.5	
W1/4 - W1/2	W1/4	W1/2	17	0 -0.35	40		27	+1 0	20	
W5/16 - W3/8	W5/16	W3/8	14	0 -0.25	25		16.5		12.5	
W5/16 - W1/2	W5/16	W1/2	17		40		27		20	
W3/8 - W1/2	W3/8	W1/2	17		40		27		20	
W1/2 - W5/8	W1/2	W5/8	23	0 -0.35	50	±0.2	34	+1 0	25	

※生地はねじ長3/8・1/2：各12～13mmです。

■ステンレス

呼び径	A	B	S		L		L1		L2	
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M10 - 3/8	M10	W3/8	14	0 -0.25	40	±0.15	20	0 -1	17	+1 0
M12 - 1/2	M12	W1/2	19	0 -0.35	50		25	+1 0	22	+2 0
1/4 - 1/2	W1/4	W1/2	17	0 -0.25	40		27	+1 0	20	+1 0
5/16 - 3/8	W5/16	W3/8	14	0 -0.35	25	±0.2	18		12.5	
3/8 - 1/2	W3/8	W1/2	17	0 -0.25	40		27		20	
1/2 - 5/8	W1/2	W5/8	23	0 -0.35	50	±0.2	34		25	