

TL/TLSタイプ

適合材 ■最適/■適

中空構造壁

押出成形セメント板

用途

- 金具・器具
- 手摺り等の取付け

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M6	7.5mm
M8	9.0mm
M10	11.0mm
M12	13.5mm


本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穿孔、アンカー施工が可能。



はさみ固定式

ねじ径	締付けトルク
M6	2.5 N・m
M8	6.5 N・m
M10	10.0 N・m
M12	20.0 N・m

ナットの締付けで変形しない
十分に強度がある中空壁の場合




特長

▶ TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。



動画公開中

施工方法

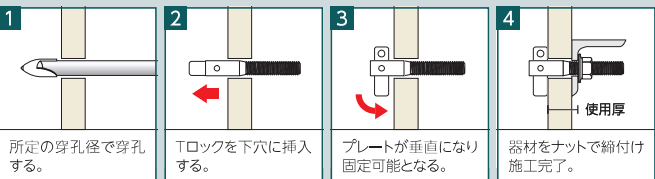

使用上の注意

施工時は壁裏の必要中空幅
をご確認ください。

TLタイプ(三価クロメート処理)

最大引張荷重=プレート破断荷重

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	使用厚 (mm)	ナット面幅 (mm)	プレート長さ (mm)	穿孔径 (mm)	必要中空幅 (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
TL-630	M6	7.0	30	13	10~12	10	24	7.5	26	3.6	50	800	105
TL-640			40	23	10~22						50	800	105
TL-650			50	33	10~32						50	800	110
TL-835	M8	8.0	35	15	12~13	12	30	9.0	32	4.1	50	400	110
TL-840			40	20	12~18						50	400	110
TL-845			45	25	12~23						50	400	115
TL-850			50	30	12~28						50	400	115
TL-855			55	35	12~33						50	400	115
TL-860			60	40	12~38						50	400	120
TL-865			65	45	12~43						50	400	120
TL-870			70	50	12~48						50	400	130
TL-875			75	55	12~53						50	400	130
TL-880			80	60	12~58						50	400	130
TL-890			90	60	22~68						50	400	130
TL-810			100	70	22~78						50	400	140
TL-1050	M10	10.0	50	26	14~25	14	36	11.0	38	5.4	50	300	140
TL-1070			70	46	14~45						50	300	150
TL-1090			90	66	14~65						50	300	180
TL-1010			100	76	14~75						50	300	180
TL-1250	M12	12.0	50	23	16~20	19	37	13.5	39	6.8	30	180	220
TL-1270			70	43	16~40						30	180	240
TL-1210			100	63	16~70						30	180	240

TLSタイプ(ステンレス)

最大引張荷重=プレート破断荷重

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	使用厚 (mm)	ナット面幅 (mm)	プレート長さ (mm)	穿孔径 (mm)	必要中空幅 (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
TLS-630	M6	7.0	30	13	10~12	10	24	7.5	26	3.8	50	800	160
TLS-640			40	23	10~22						50	800	160
TLS-650			50	33	10~32						50	800	160
TLS-840	M8	8.0	40	20	12~18	12	30	9.0	32	4.2	50	400	220
TLS-850			50	30	12~28						50	400	220
TLS-860			60	40	12~38						50	400	240
TLS-870			70	50	12~48						50	400	240
TLS-880			80	60	12~58						50	400	250
TLS-890			90	60	22~68						50	400	260
TLS-810			100	70	22~78						50	400	270
TLS-1050	M10	10.0	50	26	14~25	14	36	11.0	38	6.2	50	300	300
TLS-1070			70	46	14~45						50	300	320
TLS-1090			90	66	14~65						50	300	330
TLS-1010			100	76	14~75						50	300	350
TLS-1250	M12	12.0	50	23	16~20	19	37	13.5	39	7.4	30	180	410
TLS-1270			70	43	16~40						30	180	450
TLS-1210			100	63	16~70						30	180	480

※最大引張荷重は当社実測値です。
ご使用になる母材により安全率を
考慮してください。
※使用厚=母材厚さ+取付物厚さ



Tロック用ドリル(押出成形セメント板用)

品番	適合アンカー	刃先径 (mm)	全長 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
TLD-7.5	M6	7.5	85	870
TLD-9.0	M8	9.0	85	1,100
TLD-11.0	M10	11.0	88	1,900
TLD-13.5	M12	13.5	90	2,500



回転専用(スリップ止め付き)