



図面／規格
トリーマ P = 1

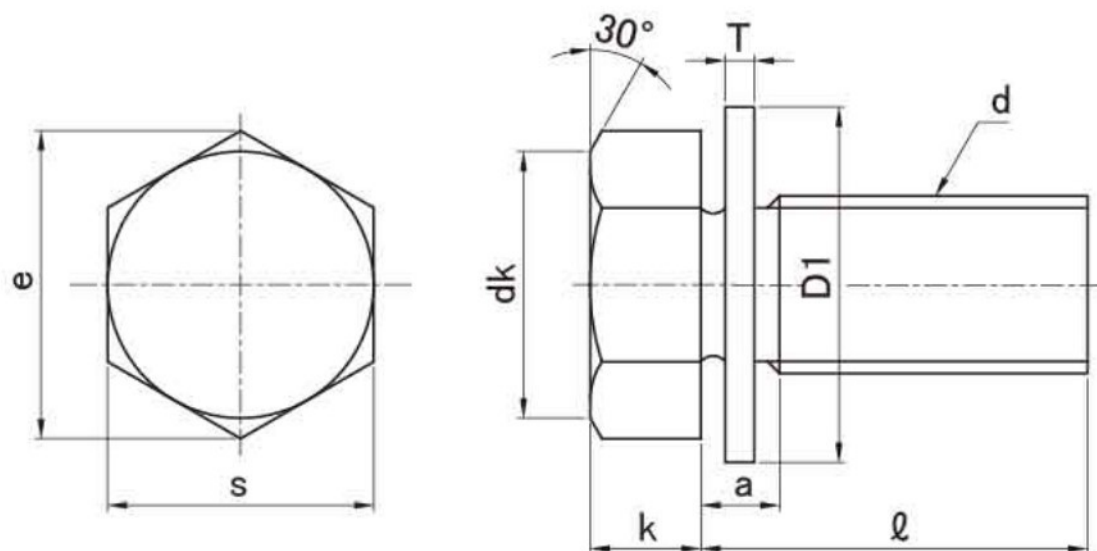

[単位: mm]

ねじの呼び (d)	k		s		e (約)	dk (約)	平座金 D1×T	a (最大値)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差				
M4	2.8	±0.1	7	0 -0.2	8.1	6.8	10×0.8	2.3
M5	3.5	±0.15	8		9.2	7.8	12×0.8	2.7
M6	4.0		10		11.5	9.8	13×1.0	3.7
M8	5.5	±0.2	13	0 -0.25	15.0	12.6	18×1.6	4.2
M10	7.0		17		19.6	16.5	22×1.6	5.2
M12	8.0		19	0 -0.35	21.9	18	26×2.3	6.2
M16	10.0		24		27.7	23	32×2.6	8.5


図面／規格
トリーマ P = 2

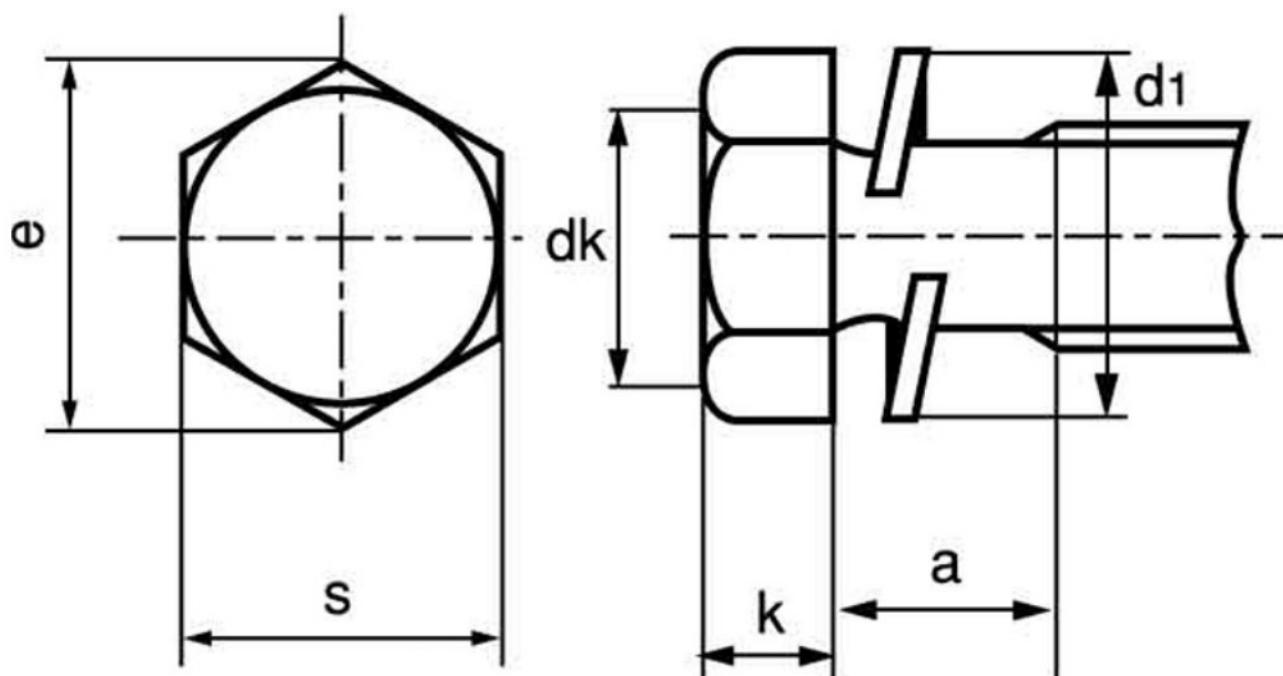

[単位:mm]

ねじの呼び (d)	k		s		e (約)	dk (約)	ばね座金 d1(最大)	a (最大値)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差				
M3	2.0	±0.1	5.5	0 -0.2	6.4	5.3	5.5	2.4
M4	2.8		7		8.1	6.8	7.0	3.5
M5	3.5	±0.15	8		9.2	7.8	8.5	4.3
M6	4.0		10	0 -0.25	11.5	9.8	11.5	5.1
M8	5.5		13		15.0	12.6	14.5	6.7
M10	7.0	±0.2	17		19.6	16.5	17.5	8.2
M12	8.0		19	0 -0.35	21.9	18	20.5	9.8
M16	10.0		24		27.7	23	26.5	13.2

図面／規格
トリーマ P=3

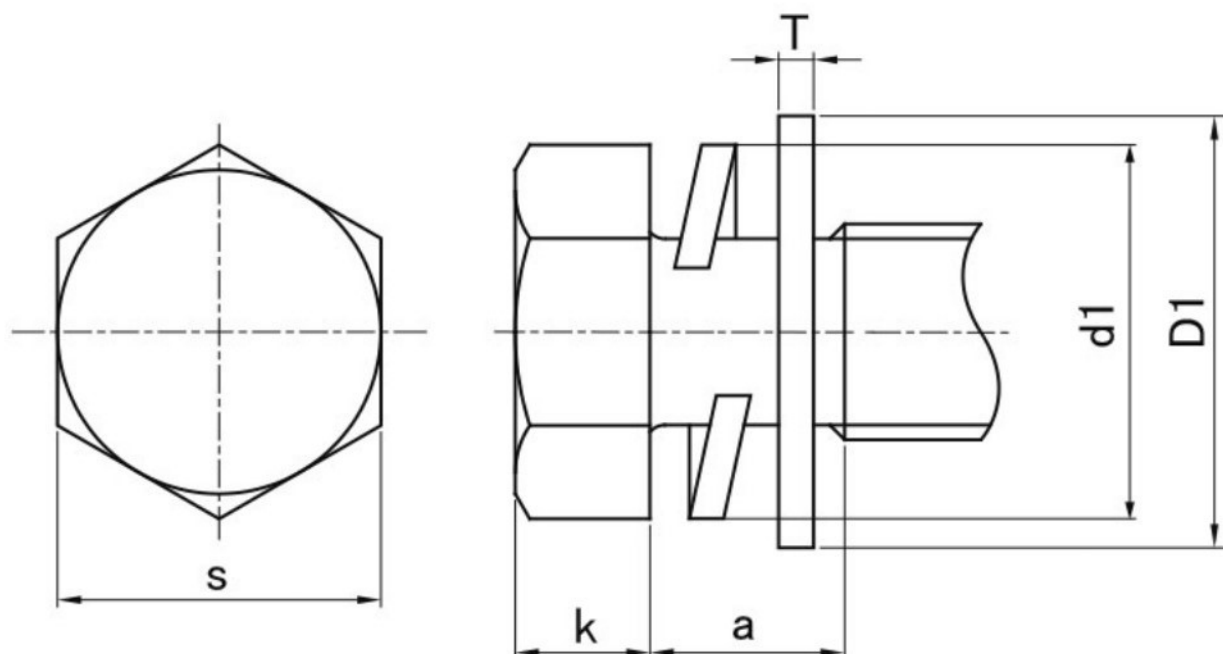

[単位: mm]

ねじの 呼び (d)	k		s		平座金 D1×T	ばね座金 d1 (最大)	a (最大値)
	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差			
M3	2.0	±0.1	5.5	0 -0.2	8×0.5	5.5	3.0
M4	2.8		7		10×0.8	7.0	4.4
M5	3.5	±0.15	8		12×0.8	8.5	5.4
M6	4.0		10	0 -0.25	13×1.0	11.5	6.9
M8	5.5		13		18×1.6	14.5	8.4
M10	7.0	±0.2	17		22×1.6 ※1	17.5	10.4
M12	8.0		19	0 -0.35	26×2.3 ※1	20.5	12.5
M16	10.0		24		32×2.6 ※1	26.5	16.5
M20	13.0	±0.35	30	0 -0.8	40×3.2 ※1	33.8	19.5

※1: SUSの場合は板厚が変わります。M10は22×1.5、M12は26×2.0
M16は32×2.5、M20は40×3.0となります。