


UXタイプ (SDS-plus)



- 被削材 ■最適/●適
- デッキプレート+コンクリート
 - ブロック・レンガ
 - モルタル
 - 日本壁
 - 石材

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径6.0mm以上)

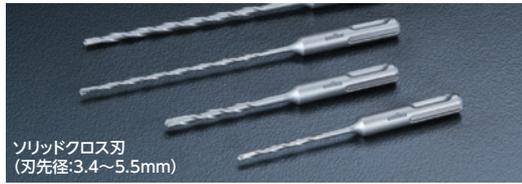

ソリッドクロス刃
(刃先径:3.4~5.5mm)



クロス刃
(刃先径:6.0mm以上)



適合電動機

軽量ハンマードリル

シャンク形状

10mm

製品図



アンカー穿孔径 (mm)	金属系	その他	接着系
3.4	●	●	●
3.5	●	●	●
4.0	●	●	●
4.3	●	●	●
5.0	●	●	●
5.3	●	●	●
5.4	●	●	●
5.5	●	●	●
6.0	●	●	●
6.4	●	●	●
7.5	●	●	●
8.0	●	●	●
8.5	●	●	●
9.0	●	●	●
9.5	●	●	●
10.0	●	●	●
10.5	●	●	●
11.0	●	●	●
12.0	●	●	●
12.5	●	●	●
12.7	●	●	●
13.0	●	●	●
13.5	●	●	●
14.0	●	●	●
14.5	●	●	●
15.0	●	●	●
16.0	●	●	●
16.5	●	●	●
17.0	●	●	●
18.0	●	●	●
19.0	●	●	●
20.0	●	●	●
22.0	●	●	●
24.0	●	●	●
25.0	●	●	●
26.0	●	●	●



UXタイプ [5本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	1セット入数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格 [税抜] (1本)
DP5-UX34	3.4	110	45	5	5	5,920
DP5-UX35	3.5	110	45	5	5	5,920
DP5-UX43	4.3	115	45	5	5	5,920

UXタイプ [3本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	1セット入数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格 [税抜] (1本)
DP3-UX34	3.4	110	45	3	5	3,600
DP3-UX35	3.5	110	45	3	5	3,600
DP3-UX43	4.3	115	45	3	5	3,600
DP3-UX50	5.0	110	45	3	5	3,600
DP3-UX60	6.0	110	45	3	5	3,600

UXタイプ110

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
○	UX3.2X110	3.2	110	45	10	1,380
○	UX3.4X110	3.4	110	45	10	1,380
○	UX3.5X110	3.5	110	45	10	1,380
○	UX3.8X110	3.8	115	45	10	1,380
○	UX4.0X110	4.0	115	45	10	1,380
○	UX4.3X110	4.3	115	45	10	1,380
○	UX4.5X110	4.5	115	45	10	1,380
○	UX4.8X110	4.8	115	45	10	1,380
○	UX5.0X110	5.0	115	45	10	1,380
○	UX5.3X110	5.3	115	45	10	1,380
○	UX5.4X110	5.4	115	45	10	1,380
○	UX5.5X110	5.5	115	45	10	1,380
○	UX6.0X110	6.0	110	45	10	1,380
○	UX6.4X110	6.4	110	45	10	1,450

UXタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
○	UXL8.0X210	8.0	210	150	1	2,700
○	UXL8.5X210	8.5	210	150	1	2,700
○	UXL9.0X210	9.0	210	150	1	3,000
○	UXL10.0X210	10.0	210	150	1	3,000
○	UXL10.5X210	10.5	210	150	1	3,400
○	UXL12.0X210	12.0	210	150	1	3,600
○	UXL12.5X210	12.5	210	150	1	3,600
○	UXL12.7X210	12.7	210	150	1	3,600
○	UXL14.0X210	14.0	210	150	1	4,000
○	UXL14.5X210	14.5	210	150	1	4,200
○	UXL15.0X210	15.0	210	150	1	4,300
○	UXL16.0X210	16.0	210	150	1	4,400
○	UXL17.0X210	17.0	210	150	1	4,900
○	UXL18.0X210	18.0	210	150	1	5,100
○	UXL19.0X210	19.0	210	150	1	5,700
○	UXL20.0X210	20.0	210	150	1	5,900

UXタイプ160

プリスターパック

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
○	UX3.4X160	3.4	160	100	10	1,500
○	UX3.5X160	3.5	160	100	10	1,500
○	UX4.0X160	4.0	165	100	10	1,500
○	UX4.3X160	4.3	165	100	10	1,500
○	UX4.5X160	4.5	165	100	10	1,500
○	UX4.8X160	4.8	165	100	10	1,500
○	UX5.0X160	5.0	165	100	10	1,500
○	UX5.3X160	5.3	165	100	10	1,500
○	UX5.4X160	5.4	165	100	10	1,500
○	UX5.5X160	5.5	165	100	10	1,500
○	UX6.0X160	6.0	160	100	10	1,500
○	UX6.4X160	6.4	160	100	10	1,500
○	UX6.5X160	6.5	160	100	10	1,500
○	UX7.0X160	7.0	160	100	10	1,550
○	UX7.2X160	7.2	160	100	10	1,550
○	UX7.5X160	7.5	160	100	10	1,550
○	UX8.0X160	8.0	160	100	10	1,600
○	UX8.5X160	8.5	160	100	10	1,650
○	UX9.0X160	9.0	160	100	10	1,700
○	UX9.5X160	9.5	160	100	10	1,850
○	UX10.0X160	10.0	160	100	10	1,900
○	UX10.5X160	10.5	160	100	10	1,900
○	UX11.0X160	11.0	160	100	10	2,000
○	UX12.0X160	12.0	160	100	10	2,100
○	UX12.5X160	12.5	160	100	10	2,100
○	UX12.7X160	12.7	160	100	10	2,100
○	UX13.0X160	13.0	160	100	10	2,300
○	UX13.5X160	13.5	160	100	10	2,300
○	UX14.0X160	14.0	160	100	10	2,500
○	UX14.3X160	14.3	160	100	10	2,500
○	UX14.5X160	14.5	160	100	10	2,500
○	UX15.0X160	15.0	160	100	6	2,900
○	UX16.0X160	16.0	160	100	6	3,200
○	UX16.5X160	16.5	160	100	6	3,300
○	UX17.0X160	17.0	160	100	6	3,300
○	UX17.5X160	17.5	160	100	6	3,700
○	UX18.0X160	18.0	160	100	6	3,700

UXタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
○	UXL10.0X260	10.0	260	200	1	3,800
○	UXL10.5X260	10.5	260	200	1	3,900
○	UXL11.0X260	11.0	260	200	1	3,900
○	UXL12.0X260	12.0	260	200	1	4,000
○	UXL12.5X260	12.5	260	200	1	4,000
○	UXL12.7X260	12.7	260	200	1	4,100
○	UXL13.0X260	13.0	260	200	1	4,200
○	UXL13.5X260	13.5	260	200	1	4,200
○	UXL14.0X260	14.0	260	200	1	4,200
○	UXL14.5X260	14.5	260	200	1	4,300
○	UXL15.0X260	15.0	260	200	1	4,700
○	UXL16.0X260	16.0	260	200	1	5,200
○	UXL16.5X260	16.5	260	200	1	5,300
○	UXL17.0X260	17.0	260	200	1	5,300
○	UXL17.5X260	17.5	260	200	1	5,300
○	UXL18.0X260	18.0	260	200	1	5,900
○	UXL19.0X260	19.0	260	200	1	6,900
○	UXL20.0X260	20.0	260	200	1	7,100
○	UXL21.5X260	21.5	260	200	1	7,800
○	UXL22.0X260	22.0	260	200	1	7,800
○	UXL22.5X260	22.5	260	200	1	8,400
○	UXL23.0X260	23.0	260	200	1	8,400
○	UXL24.0X260	24.0	260	200	1	8,500
○	UXL25.0X260	25.0	260	200	1	8,700
○	UXL26.0X260	26.0	260	200	1	10,600
○	UXL28.0X260	28.0	260	200	1	11,200

UXタイプ160 [3本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	1セット入数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格 [税抜] (1本)
DP3-UX34L	3.4	160	100	3	6	3,900
DP3-UX35L	3.5	160	100	3	6	3,900
DP3-UX43L	4.3	165	100	3	6	3,900
DP3-UX50L	5.0	160	100	3	6	3,900
DP3-UX60L	6.0	160	100	3	6	3,900
DP3-UX64L	6.4	160	100	3	6	4,300
DP3-UX85L	8.5	160	100	3	6	4,700
DP3-UX105L	10.5	160	100	3	6	5,300
DP3-UX125L	12.5	160	100	3	6	5,800
DP3-UX127L	12.7	160	100	3	6	5,800

「ハンマー」

特長


- ▶ 真円に近い穴あけが可能のため、アンカー挿入がスムーズ。
- ▶ 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。



動画公開中


▶ クロス刃はデッキプレートを通す

デッキプレートの貫通を可能にするために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を小さくし穿孔速度の低下を防止。副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現。

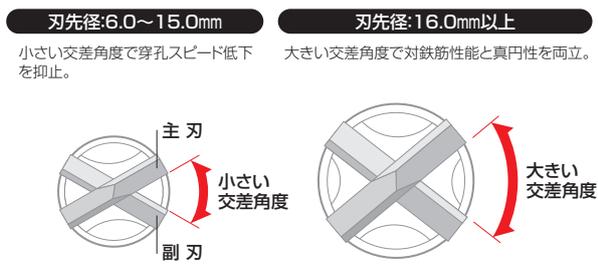

▶ 真円に近い穴あけを実現

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通はもちろん、真円に近い穴あけができアンカー挿入もスムーズです。作業中の振動負担も軽減。

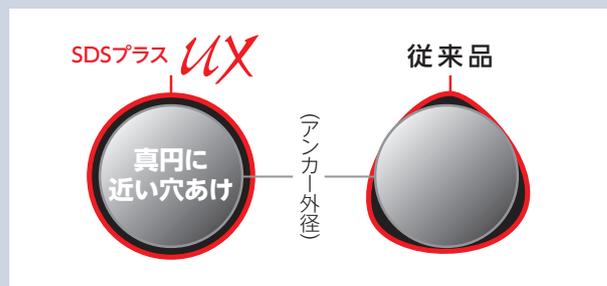

UXタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
○	UXL10.0X350	10.0	350	290	1	4,200
○	UXL10.5X350	10.5				4,200
○	UXL11.0X350	11.0				4,200
○	UXL12.0X350	12.0				4,500
○	UXL12.5X350	12.5				4,700
○	UXL12.7X350	12.7				4,700
	UXL13.0X350	13.0				4,900
	UXL13.5X350	13.5				5,000
	UXL14.0X350	14.0				5,000
	UXL14.3X350	14.3				5,300
○	UXL14.5X350	14.5				5,300
	UXL15.0X350	15.0				5,900
	UXL16.0X350	16.0				6,300
	UXL16.5X350	16.5				6,500
	UXL17.0X350	17.0				6,500
	UXL17.5X350	17.5				6,800
○	UXL18.0X350	18.0				7,000
○	UXL19.0X350	19.0				8,100
	UXL20.0X350	20.0				8,200
	UXL22.0X350	22.0				9,500
	UXL23.0X350	23.0				9,700
	UXL24.0X350	24.0				10,700
	UXL25.0X350	25.0				11,700
	UXL26.0X350	26.0				12,300
	UXL28.0X350	28.0				12,900

UXタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
○	UXL10.0X450	10.0	450	390	1	4,900
○	UXL10.5X450	10.5				4,900
○	UXL12.0X450	12.0				5,900
○	UXL12.5X450	12.5				6,000
	UXL12.7X450	12.7				6,000
	UXL13.5X450	13.5				6,700
○	UXL14.5X450	14.5				6,900
	UXL15.0X450	15.0				7,400
	UXL16.0X450	16.0				8,500
	UXL16.5X450	16.5				8,500
	UXL17.0X450	17.0				8,500
○	UXL18.0X450	18.0				8,700
	UXL19.0X450	19.0				9,400
	UXL20.0X450	20.0				9,700
	UXL22.0X450	22.0				10,800
	UXL23.0X450	23.0				11,200
	UXL24.0X450	24.0				12,000
	UXL25.0X450	25.0				13,000
	UXL26.0X450	26.0				13,300
	UXL28.0X450	28.0				13,900

UXタイプ・スーパーロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
	UXLL10.0X1000	10.0	1,000	200	1	9,900
	UXLL12.0X1000	12.0				9,900
◎	UXLL12.5X1000	12.5				9,900
	UXLL14.5X1000	14.5				11,000
	UXLL16.5X1000	16.5				11,400



クイックホルダービット(セット)

天井用

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	セット全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
UC-3030-SDS	12.5	30	200	UC/UCS-3030B	5	50	6,800
UC-3040-SDS	12.5	40	200	UC/UCS-3040	5	50	10,200

クイックビット(ドリルのみ)

天井用

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格 [税抜] (1本)
UC-3030-UX	12.5	30	160	UC/UCS-3030B	5	50	4,140
UC-3040-UX	12.5	40	160	UC/UCS-3040	5	50	7,080

⚠ 使用上の注意

- クイックホルダービットはユニコンアンカー専用です(P.119)。他のアンカーには使用しないでください。
- 下穴はドリルのストッパーにコンクリート面が当たる深さまで穿孔してください。
- アンカーの打込みはホルダー段部がアンカーに達するまで打込んでください。段部まで達しない場合は手打用打込棒で補ってください。
- ※ Oリングが損耗した場合はカッターで切断し、規格品と交換してください。(Oリング規格:P.15)